




SIM32-iot

COMMANDE À DISTANCE GSM

Commander vos installations depuis votre téléphone portable.
Simple à câbler et à utiliser.

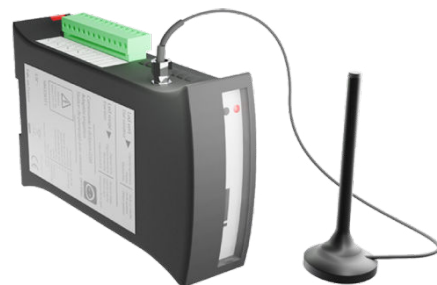

FONCTIONNALITÉS

- Activation/désactivation des 4 sorties via SMS personnalisé
- Paramétrage des sorties maintenues ou impulsionsnelles
- Temporisation avant activation des sorties pour combinaison acquittement avant démarrage
- Enregistrement de 7 numéros pour la réception des alarmes
- Envoi d'alarme sur seuil débit, régime, pression, température,...
- Appel sur votre téléphone en cas d'alarme critique
- Entrée comptage pour débit, régime, vitesse enroulement,...
- Consultation de l'état des entrées et sorties sur un rapport SMS
- Temps de filtre avant l'activation des entrées
- Inversion du type de l'activation des entrées boucle NC ou NO
- Envoi d'alarmes SMS personnalisées en cas d'activation des entrées sur front montant et descendant
- Entrées pour raccordement capteurs de pression et température



ÉQUIPEMENTS

- Boîtier IP20 montage sur rail DIN
- Automate avec GSM 4G
- Antenne 4G aimantée avec 3m de fil
- Connecteurs débrochables à vis

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Coffret étanche
- Alimentation 230-12vdc
- Antenne GPS
- Sonde de température
- Capteur de pression



CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	11-24 vdc
Dimensions en cm	12 x 11 x 3.5
Communication	RS232 - RS422
Consommation	200mA max
Connexion extérieure	Connecteur SMA (GSM GPS) Connecteurs débrochables à vis
Température de fonctionnement	-20C° à +55C°
Indice de protection	IP20

COMMANDE À DISTANCE

Avec l'application LinkHybPro ou par SMS vous pouvez :
Être alerté en cas d'événement.
Démarrer et arrêter votre installation.



Scannez
pour obtenir
LinkHyb Pro
GRATUITEMENT



ENTRÉES

4 entrées digitales	NPN
2 entrées analogiques	4-20mA
8 entrées températures (option)	CTN 10K

SORTIES

4 sorties	Contact NO (230V 6A)
1 sortie analogique	0-10V