



Thermitrace

VENTILATION STOCKAGE PRÉCAIRE

Système conçu pour automatiser facilement la ventilation de votre stockage de céréales.

Il intègre les contacteurs moteurs pour le démarrage des ventilateurs en cascade.

Jusqu'à 6 ventilateurs pilotés indépendamment.

Il tient compte de la température du tas grâce à ses sondes en inox, ainsi que de la température extérieure pour optimiser la ventilation.

Il permet également d'établir un historique détaillé des températures du tas.



FONCTIONNALITÉS

- Gestion de la ventilation en fonction de la température du tas et de l'extérieur
- Démarrage des ventilateurs en cascade
- Choix de la sonde de référence
- Visualisation simultanée des températures et états des cycles
- Possibilité de commande manuelle avec démarrage différé
- Traçabilité des températures et temps de fonctionnements données sur clé USB.
- Contrôle jusqu'à 6 ventilateurs indépendants
- Jusqu'à 10 sondes par cellule



ÉQUIPEMENTS

- Boîtier avec automate Thermitrace
- Module GSM/4G
- Port USB
- 1 sonde de température extérieure
- 2 sondes de tas 2m en inox



ÉQUIPEMENT PUISSANCE


- Coffret polyester
- Intégration automate
- Interrupteur sectionneur principal
- Arrêt coup de point
- Bornier à vis pour alimentation tri+N
- Ensemble Contacteur + disjoncteur moteur ou démarreur progressif

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Sonde de tas 1m ou 2m en inox
- Coffret de répartition pour 6 sondes max

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	12vdc
Afficheur	Couleur tactile 5"
12 Entrées température	CTN 10k
6 Sorties	Relais NO 230V 6A
4 Entrées TOR	NPN
2 Entrées analogiques	0-10V
Communication	4G LTE
Indice de protection	IP52

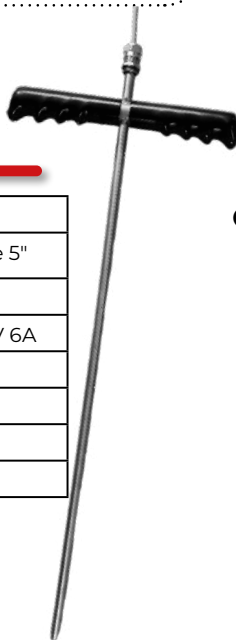

COMMANDE À DISTANCE

Avec l'application LinkHybPro ou par SMS vous pouvez :

Visualiser l'état de votre stockage

Démarrer, arrêter un cycle

Changer les consignes

Être alerté par SMS en cas de défaut de stockage



Scannez
pour obtenir
LinkHyb Pro
GRATUITEMENT

